TOSHIBA

# e-STUDIO330AC
# e-STUDIO400AC

## Datenblatt

- Leistungsstarke A4 Farb-Multifunktions-systeme mit bis zu 40 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit für den perfekten Einstieg ins digitale Dokumenten-Management
- Vielfältige Integrationsmöglichkeiten durch leistungsstarke e-BRIDGE Next-Systemplattform
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch individuell gestaltbare Bedieneroberfläche sowie zusätzlicher Individual-Programmierung
- Höchster Schutz sensibler Daten durch zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Festplattenverschlüsselung und Zugangsberechtigungen
- Umweltschutz auf höchstem Niveau: geringer Energieverbrauch sowie Energiesparmodus tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen

TOGETHER INFORMATION

# Spezifikationen

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Geschwindigkeit (Druck & Kopie)** | 33/40 Seiten/Minute |
| **Aufwärmzeit** | ca. 18 Sekunden aus dem Energiesparmodus |
| **Papierformat & Papiergewicht** | Kassette : A5-A4, 60-256 g/m²<br>Stapelblatteinzug: A4 - 98 x 148 mm, 52-256 g/m²,<br>Bannerpapier: bis zu 215 x 1.320 mm, 90-163 g/m² |
| **Papierkapazität** | Kassette: 550 Blatt,<br>Stapelblatteinzug: 1 x 100 Blatt<br>Max. 3.200 Blatt |
| **Inneres Ausgabefach** | 250 Blatt Kapazität |
| **Automatische Duplexeinheit** | A5-A4, 60-256 g/m² |
| **Controller** | Toshiba e-BRIDGE Next |
| **Bedienfeld** | farbiges 26 cm (10,1“) Multi-Touchpanel |
| **Speicher** | Toshiba Secure HDD 320 GB[2], 4 GB RAM |
| **Schnittstelle** | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,<br>High Speed USB 2.0, WLAN[1], Bluetooth[1], Wi-Fi Direct[1] |
| **Abmessungen & Gewicht** | 520 x 634 x 540 mm (B x H x T), ca. 53 kg |

## Druck

| | |
|---|---|
| **Auflösung** | 600 x 600 dpi, 3 bit,<br>1.200 x 1.200 dpi, 1 Bit nur mit PostScript Treiber |
| **Druckersprachen** | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF und PostScript 3 kompatibel |
| **Betriebssysteme** | Windows 10/8.1, Windows Server 2019 (64 bit)/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012, Mac OS X 10.7.5-10.15, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400 |
| **Netzwerkprotokolle** | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk,<br>NetBios over TCP/IP |
| **Farbmodi** | Auto-Farbe (ACS), Farbe, zweifarbig, S/W |
| **Farbeinstellungen** | ICC basierendes Farbmanagement, RGB Einstellungen, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Farbbalance |
| **Mobiles Drucken** | e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint,<br>Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| **Druckfunktionen** | Universaltreiber, Treiber Templates, USB-Druck, Angehaltener Druck, E-Mail Direct Print |

## Scan

| | |
|---|---|
| **Auflösung** | Max. 600 x 600 dpi |
| **Scangeschwindigkeit** | Automatischer Dual-Scan Vorlageneinzug (DSDF):<br>bis zu 80 ipm in Farbe und 116 ipm in S/W<br>(300 dpi/Duplex) |
| **Scanmodi** | Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W |
| **Dateiformate** | JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF,<br>Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Searchable PDF[1]<br>(und weitere Formate wie DOCX, XLSX)[1] |
| **Scanfunktionen** | WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan[1],<br>OCR scan[1],Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN |

## Kopie

| | |
|---|---|
| **Auflösung** | Scan: 600 x 600 dpi S/W 300 x 600 dpi Farbe<br>Druck: 600 x 600 dpi, 3 Bit,<br>entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung (nur S/W) |
| **Zeit bis zur ersten Kopie** | Farbe: ca. 7,2/6,3 Sekunden<br>S/W: ca. 5,7/5,1 Sekunden |
| **Zoom** | Vorlagenglas: 25-400 %, DSDF: 25-200 % |
| **Kopiermodi** | Text, Text/Foto, Foto, Bild, Landkarte, Kantenglättung |
| **Farbmodi** | Auto-Farbe (ACS), Vollfarbe, zweifarbig, einfarbig, S/W |
| **Farbeinstellungen** | Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltasten, RGB Einstellungen |
| **Kopierfunktionen** | Elektronisches Sortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus |

## Fax[1]

| | |
|---|---|
| **Kompatibilität** | Super G3, Internet Fax T.37 |
| **Sendegeschwindigkeit** | ca. 3 Sekunden pro Seite |
| **Komprimierung** | JBIG, MMR, MR, MH |
| **Faxspeicher** | 1 GB Senden/Empfangen |
| **Netzwerkfax** | Treiber für Windows 10/8.1 (32/64 bit), Windows Server 2019/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012 |
| **Faxweiterleitung** | Zu freigegebenen Ordnern (SMB, FTP), E-Mail, e-Filing |

## System & Sicherheit

| | |
|---|---|
| **Gerätemanagement** | Top Access für Administration und Konfiguration |
| **Systemfunktionen** | e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), 12.060 Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe, Scan/Fax Vorschau, Rip while Print, e-BRIDGE Open Platform, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode Druck, e-BRIDGE Plus embedded Apps |
| **Benutzerverwaltung & Sicherheit** | Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungscodes & 10.000 Benutzercodes, Kartenleser[1], Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Enabler[1], IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec[1] Protokollen, IEEE802.1x Support, CC zertifiziert (ISO/IEC15408) mit HCD-PP v1.0[1], Scan als Secure PDF, Pull-printing[1] |

Works with Apple AirPrint

mopria

Windows Server 2019 Certified

WiFi CERTIFIED

CITRIX Ready

[1] Optional.

[2] 1 GB = 1 Milliarde Bytes; die tatsächlich formatierte Kapazität ist geringer. Die verfügbare Kapazität ist geringer, falls Software-Anwendungen vorinstalliert sind.

# Optionen

| | |
|---|---|
| **ZUSATZKASSETTE - MY-1050** | 1 x 550 Blatt Kapazität, A5-A4, 60-256 g/m², 520 x 147 x 540 mm (B x H x T), ca. 7,5 kg |
| **GROSSRAUMKASSETTE - KD-1071** | 1x 2.000 Blatt Kapazität, A4, 60-256 g/m², 605 x 578 x 427 mm, ca. 29 kg |
| **DESK-3340** | 520 x 400 x 540 mm (B x H x T), ca. 15,8 kg |
| **HÖHENAUSGLEICHSELEMENT - GR-1380** | 520 x 132 x 540 mm (B x H x T), ca. 5,2 kg |
| **STANDBASIS MIT ROLLEN - GR-1390** | 605 x 164 x 578 mm (B x H x T), ca. 12 kg |
| **10-KEY ZUSATZTASTATUR - GR-1340** | |
| **FESTPLATTE 320 GB[2] - GE-1230** | FIPS 140-2 Standard |
| **FAXKARTE - GD-1370EU** | |
| **WIRELESS LAN/BLUETOOTH MODUL - GM-4030** | (inkl. Wi-Fi Direct) |
| **e-BRIDGE ID GATE - TWN4** | |
| **LIFTER FÜR DSDF - KK-2560** | |

# Lizenzen

**MULTI-STATION PRINT - GS-1090**

**IP FAX LIZENZ- GS-1100**

**DATA OVERWRITE LIZENZ - G-1070**

**IPsec LIZENZ - GP1080**

**MONOTYPE FONT - GB-2050L**

**UNICODE FONT LIZENZ - GS-1007**

**META SCAN LIZENZ - GS-1010**

**EMBEDDED OCR LIZENZ - GS-1080**
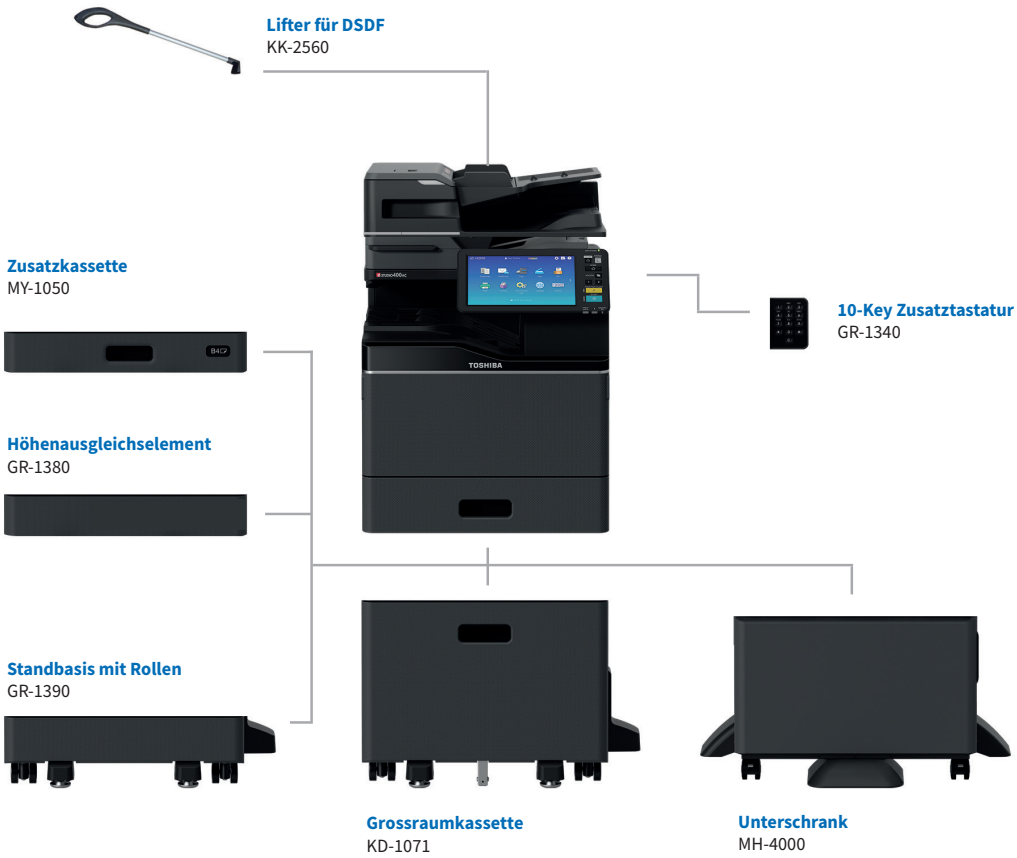
# Konfiguration